



**MUL-T-LOCK**  
DO BRASIL



## Ficha Técnica de Produto

**Série:** EURO TLO (Temporary Lock-Out)

**Características:** Utiliza plataforma *Interactive+*<sup>®</sup> (perfil 236S+).

Disponibiliza 4 chaves caracterizando níveis de acesso. A chave *vermelha* bloqueia/libera o acesso da chave *azul*, a *verde* detém a função de somente liberar a chave *azul*; enquanto o funcionamento das chaves *brancas* não é afetado. Localizada na face do Plugue, a letra "L" indica que esta face deve estar situada na parte externa do ambiente onde será instalado o cilindro e, por conseguinte, onde terá início a definição/alteração dos níveis.

*Came/Engrenagem Normal* ou *Emergencial* como dispositivo de acionamento das fechaduras. Para *came/engrenagem emergencial*, é possível operar o cilindro quando existe uma chave introduzida na outra extremidade.

Disponibilidade de *Knobs* (manípulos) como dispositivos acionadores do cilindro.

Pode ser aliada à tecnologia *Break Secure*.

Os sistemas *3 em 1*<sup>®</sup> e/ou *Master Key* não podem ser incorporados.

**Aplicações:** Em fechaduras compatíveis com a série *Euro*.


**Complementos:** Cartão, Chaves e Parafuso para fixação.

**Materiais:** Corpo e Plugue em Latão.

Came/Engrenagem em Aço.

**Acabamento:** Níquel Acetinado

**Normas:** ISI 950 e EN1303.

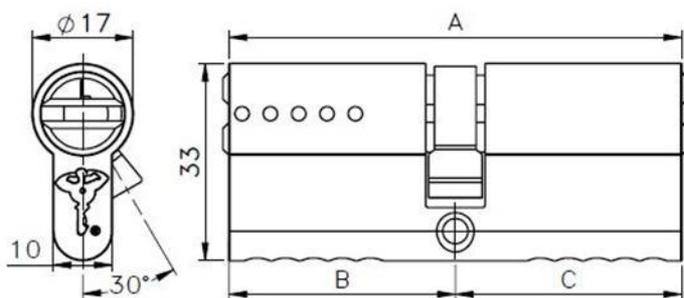

A	B	C
54	27	27
62	31	31
66	33	33
76	38	38
76	33	43
81	33	48
86	38	48
90	45	45

• Dimensões em milímetros