



MUL-T-LOCK
DO BRASIL



Ficha Técnica de Produto

Série: 415G

Características: Utiliza cilindros perfil EURO.

Possui mecanismo de travamento por *lingueta*, permitindo o uso da fechadura em portas com abertura nos dois sentidos, direita e esquerda.

Possui 4 bolts em aço maciço no sistema de travamento central, 4 em cada sistema auxiliar e 2 varetas para travamento vertical.

As especificações de altura máxima (**2120mm**) e mínima (**1950mm**) presentes no dimensional da fechadura são fixas e devem ser respeitadas.

Aplicações: Portas em aço ou madeira.

Complementos:

✓ Contra testa	✓ Acabamento do piso para a vareta superior e inferior
✓ Parafusos	✓ Bucha plástica de fixação
✓ Protetor do cilindro	✓ Adesivo para protetor do cilindro
✓ 2º cilindro (opcional)	✓ Fechadura adicional (opcional)

Materiais: Aço 1020.



Acabamento:

✓ Lingueta e <i>bolts</i> em cromo brilhante.	✓ Espelho, contra testa e protetor do cilindro em níquel acetinado.
---	---

Normas: -



Ficha Técnica de Produto

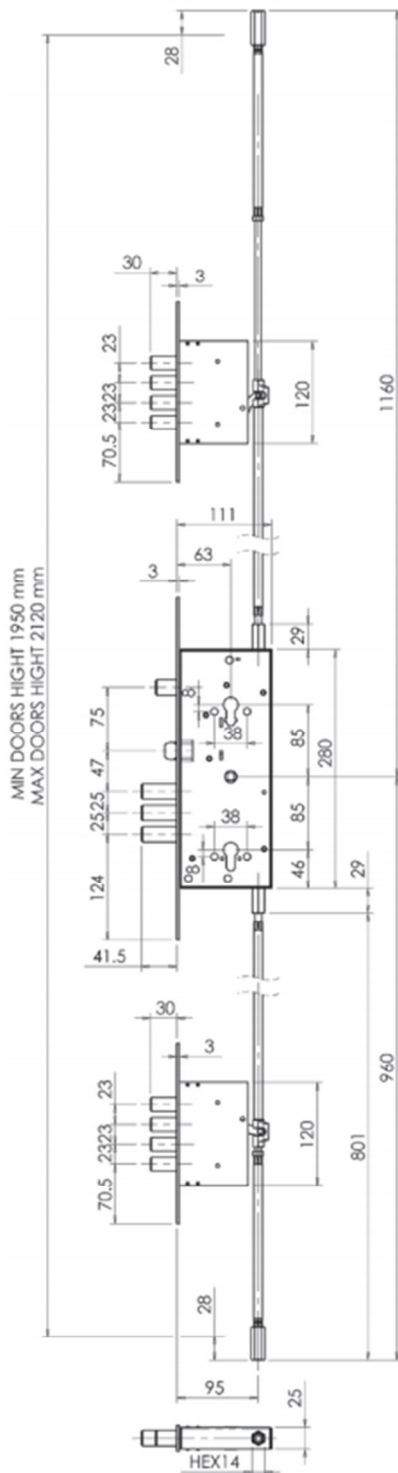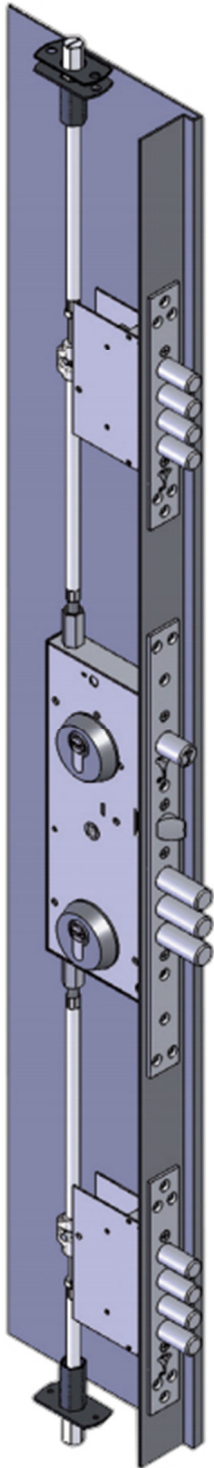

Fechaduras